moduleo®
design floors



Intoo
55|70

UNILIN



Vous avez trouvé un sol qui vous plaît ?
Visualisez-le chez vous !
< Utilisez notre **simulateur de pièce**



Intoo

Allier style et flexibilité


Les lames et dalles Intoo Loose Lay sont faciles à manipuler, à retirer et à réutiliser, ce qui en fait une solution sans souci pour les projets de bureaux, de commerces et d'hôtellerie. Votre support restera accessible et intact, afin de ne pas perturber votre activité.
Le design de la collection vous permet de mélanger la structure et la couleur pour créer un look signature. La finition mate et chaleureuse offre une résistance aux rayures et aux taches, pour un intérieur confortable et durable.

moduleo

Conçu pour durer toute une vie

Structure de Loose Lay

1. Vernis
2. Couche d’usure
3. Couche décorative
4. Couche d’imprégnation en PVC
5. Fibre de verre
6. Couche intermédiaire compacte
7. Fibre de verre
8. Sous-couche

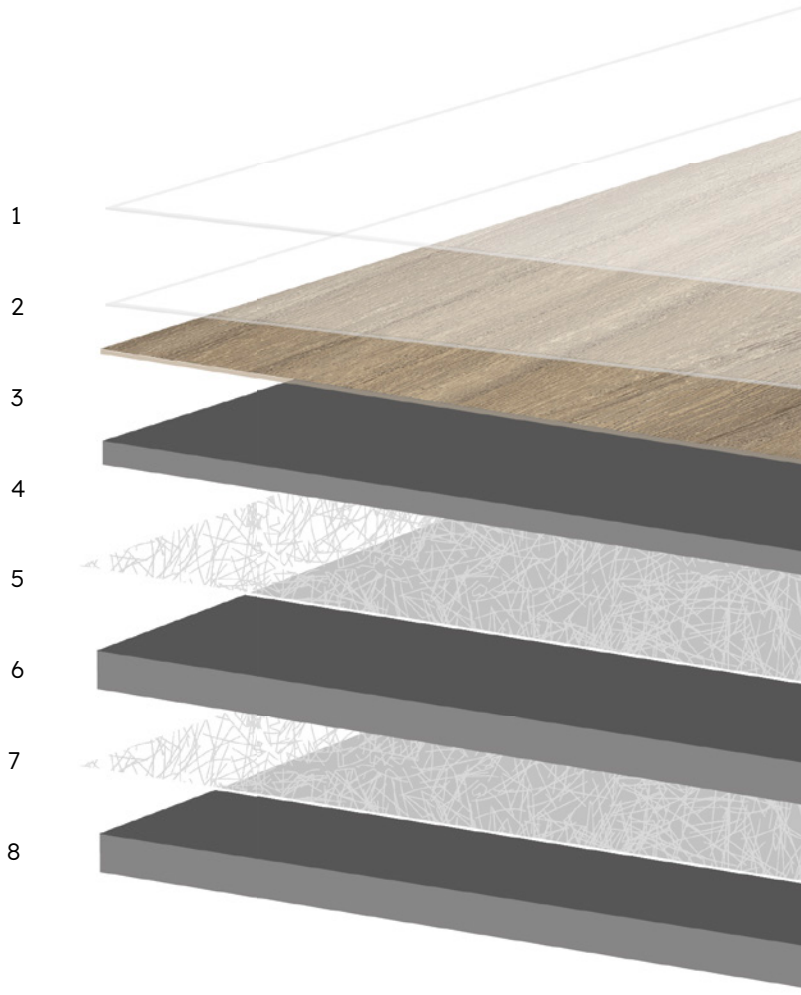

Conçu pour durer.

- ✓ Excellente stabilité dimensionnelle
- ✓ Résistance supérieure aux rayures et aux taches
- ✓ Facile à déplacer et à soulever

Aspect naturel
Toucher naturel

- ✓ Chanfrein en V réaliste sur chaque côté
- ✓ Détails authentiques
- ✓ Motifs naturels



Fabriqué en Belgique

- ✓ Expertise de fabrication interne
- ✓ Assistance d’experts locaux
- ✓ Production et service près de chez vous


Made and designed in Belgium



Galtymore Oak
86936

9 couleurs de bois, 6 couleurs de dalles

Lames standard



Dalles carrées



Dalles standard



Bois Intoo	Épaisseur (mm)	Structure	Dimensions (mm)	Classification d'usage	Chanfrein	Couche d'usure (mm)	Garantie
Standard	4,50	synchronisé & standard	1317 x 189	0,55 = 33 0,70 = 34	4 côtés, raffinés	0,55 | 0,70	Usage domestique : À vie Usage commercial : 10 ans*

Dalles Intoo	Épaisseur (mm)	Structure	Dimensions (mm)	Classification d'usage	Chanfrein	Couche d'usure (mm)	Garantie
Grand format	4,50	standard	659 x 329	0,55 = 33 0,70 = 34	4 côtés, raffinés	0,55 | 0,70	Usage domestique : À vie Usage commercial : 10 ans*
Carrées	4,50	standard	493 x 493	0,55 = 33 0,70 = 34	4 côtés, raffinés	0,55 | 0,70	Usage domestique : À vie Usage commercial : 10 ans*

moduleo

Lames standard



Galway Oak
87832


Bois Intoo	m² / carton	pièces / carton	m² / palette	pièces / palette	Dimensions (mm)
Lame standard	1,811	7	108,660	60	1317 x 189



Blackjack Oak 22229
Couche d'usure | 55 & 70



Galway Oak 87832
Couche d'usure | 55 *

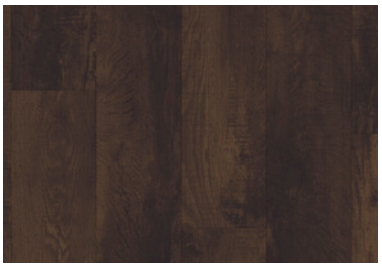

Country Oak 54991
Couche d'usure | 55 *



Laurel Oak 51229
Couche d'usure | 55 & 70



Laurel Oak 51282
Couche d'usure | 55 & 70



Galtymore Oak 86936
Couche d'usure | 55 *



Galtymore Oak 86237
Couche d'usure | 55 *



Sierra Oak 58876
Couche d'usure | 55 *



Sierra Oak 58346
Couche d'usure | 55 & 70

* Couche d'usure 70 disponible sur demande.

moduleo

Dalles standard




Dalles Intoo	m² / carton	pièces / carton	m² / palette	pièces / palette	Dimensions (mm)
Dalle standard	1,518	7	103,200	68	659 x 329



Triana 46922
Couche d'usure | 55 & 70



Triana 46233
Couche d'usure | 55 & 70

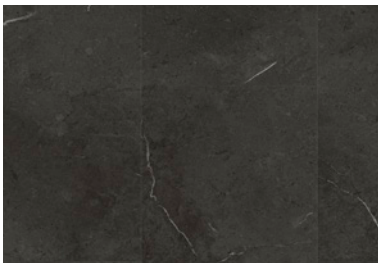

Triana 46990
Couche d'usure | 55 *

* Couche d'usure 70 disponible sur demande.

moduleo

Dalles carrées




Dalles Intoo	m² / carton	pièces / carton	m² / palette	pièces / palette	Dimensions (mm)
Dalles carrées	1,944	8	116,660	60	493 x 493



Fiastra 46935
Couche d'usure | 55 *



Mattina 46930
Couche d'usure | 55 & 70

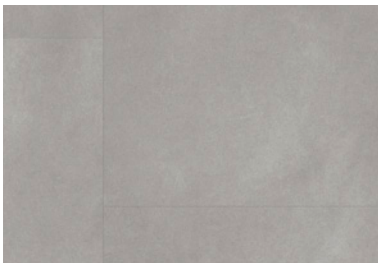

Triana 46957
Couche d'usure | 55 *

* Couche d'usure 70 disponible sur demande.

Pose

1 Adhérence



Moduleo Intoo est une solution de revêtement de sol intelligente et facile à installer. Les planches et les dalles peuvent être posées avec un tackifier, un adhésif non permanent. Cela vous permet de retirer et de remplacer facilement le sol lorsque vous avez besoin d'accéder au plancher technique surélevé.

Finition

2 Plinthes



Vos sols et vos murs se rencontrent forcément. Alors pourquoi ne pas créer une transition en douceur ? Choisissez votre plinthe préférée pour compléter votre projet.



Accessoires

Made and designed in Belgium

Entretien

3 Entretenez-le



Prenez soin de votre sol Moduleo Intoo et vous en profiterez toute la vie.

Pose

Colle

Vous souhaitez fixer vos revêtements de sol LVT Design sur vos supports ? Notre colle sans solvant s'en occupe. Une colle de qualité pour le collage de revêtements de sol LVT Design sur des supports solides et suffisamment secs.



	kg	Lot pièces / lot
Colle sensible à la pression 343669 MODVADHPS15	15	1
Colle sensible à la pression 343936 MODVADHPS5	5	1

- ✓ Garantit une stabilité dimensionnelle parfaite avec les sols Moduleo
- ✓ Adhérence résiduelle élevée
- ✓ Longue durée de vie



Colle haute température 343937 MODVADHHT15	15	1
Colle haute température 343935 MODVADHHT5	5	1

- ✓ Garantit une stabilité dimensionnelle parfaite avec les sols Moduleo
- ✓ Idéal pour les espaces très ensoleillés

Lorsque vous avez des fluctuations de température extrêmes et/ou un trafic important de charges lourdes, optez pour une pose entièrement collée avec la colle haute température Moduleo.

Préparation du sol

Une pose sur des dalles et vous n'êtes pas sûr des joints ? Utilisez Floor Prep , un produit d'égalisation prêt à l'emploi pour lisser les joints de carrelage avant d'installer la Flex Pro sur votre sol Intoo.




	kg
Préparation du sol MODVFLOORPREP	5

- ✓ Prêt à l'emploi, pas besoin de mélanger ou d'ajouter un apprêt
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Durcit rapidement sans rétrécir

Sous-couche

Si vous souhaitez une pose sur des dalles existantes ou une désinstallation facile et propre après utilisation, optez pour la sous-couche Flex Pro.



		Surface
Flex Pro 343518 MODVUDLFLEXPRO ✓ Pose propre et rapide ✓ Crée une base de niveau ✓ Isolation acoustique	-	6,5 m²

Finition

Plinthes de couleur assortie



		Pièce		
		longueur mm	largeur mm	hauteur mm
Plinthe standard MODVSKR(-) ✓ Couleur identique, texture identique ✓ Résistance aux rayures et à l'usure	-	2400	12,5	60

Plinthes blanches et à peindre







		Pièce		
		longueur mm	largeur mm	hauteur mm
Moulure 345508 MODHSCOT19PAINT ✓ Surface multi-usages : à laisser blanche ou à peindre ✓ Résistant à l'eau ✓ 100 % recyclable	-	2400	19	19
Plinthe moyenne 345506 MODHSK58PAINT ✓ Surface multi-usages : à laisser blanche ou à peindre ✓ Résistante à l'eau ✓ 100 % recyclable	-	2400	13	58
Plinthe haute 345507 MODHSK80PAINT ✓ Surface multi-usages : à laisser blanche ou à peindre ✓ Résistante à l'eau ✓ 100 % recyclable	-	2400	15	80

Paillasson







	Pièce		
Petit tapis d'entrée	**longueur mm**	**largeur mm**	**hauteur mm**
Gris sable 345287 SFTOORMATSANDS	600	900	8
Gris frêne 345307 SFDOORMATASHS	600	900	8
Gris carbone 345308 SFTOORMATCARS	600	900	8

Grand tapis d'entrée	**longueur mm**	**largeur mm**	**hauteur mm**
Gris sable 345311 SFDOORMATSANDL	900	1500	8
Gris frêne 345312 SFDOORMATASHL	900	1500	8
Gris carbone 345313 SFDOORMATCARL	900	1500	8

- ✓ Protection optimale de votre sol Moduleo
- ✓ Retient efficacement la saleté, la boue et les résidus



Entretien

Kit d’entretien des sols



Kit d’entretien des sols	Pièce			
	pièces / lot	longueur mm	largeur mm	hauteur mm
MODCAREKITECO	6	-	-	447

- ✓ Carton d’entretien tout-en-un pour un entretien complet des sols
- ✓ Contient 1 l de Floor Cleaner, 250 ml de Spot Cleaner et 16 tampons en feutre

Entretien



Floor Cleaner 1 l	Pièce			
	pièces / lot	longueur mm	largeur mm	hauteur mm
MODCLEANECO1000	6	90	76	270

- ✓ Formule biodégradable
- ✓ Protège le superbe caractère d’origine de votre sol
- ✓ Développé pour tous les sols Moduleo



Spot Cleaner 250 ml	Pièce			
	pièces / lot	longueur mm	largeur mm	hauteur mm
MODSPOTCLEAN	20	50	50	200

- ✓ Élimine les taches tenaces
- ✓ Doux pour votre sol
- ✓ Formule biodégradable



Laurel Oak
51282

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Informations produit		
Norme du produit	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)	
Niveau d'utilisation	EN ISO 10874	0,55 = 23 – 33 - 42* 0,70 = 23 - 34 - 43
Épaisseur totale	ISO 24346:2006-10	4,50 mm
Masse totale par unité de surface	EN ISO 23997:2012-02	7465 g/m²
Couche d'usure	EN ISO 24340:2012-02	0,55 | 0,70 mm

Taille et conditionnement		
Lame standard	ISO 24342:2018-11	1320 x 196 mm
Dalle standard	ISO 24342:2018-11	659 x 329 mm
Dalle carrée	ISO 24342:2018-11	493 x 493 mm
Carton Lame standard	-	7 pièces/carton – 1,811 m²
Carton Dalle standard	-	7 pièces/carton – 1,518 m²
Carton Dalle carrée	-	8 pièces/carton – 1,944 m²

Résultats des essais		
Classe de réaction au feu	EN 13501-1:2018	Bfl-s1
Résistance aux rayures	EN 16094:2021-06	≤ MSR-A1 ≤ MSR-B1
Équerrage et rectitude	EN ISO 24342:2018-11	Norme : ≤400 mm : ≤0,25 mm | >400 mm : ≤0,35 mm
Caractère antidérapant	EN 13893:2002-11	DS
Résistance aux chocs	EN 13329 - Annexe F	≥ 1600 mm
Anti-statique	EN 1815:2016-09	Norme : ≤ 2 kV
Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1:2012-01	Norme : ≤ 0,1 mm Résultat de production moyen : 0,05 mm
Déplacement des pieds du meuble	EN ISO 16581:2019-06	Aucun dommage visible
Courbure	EN ISO 23999:2021-11	Norme : ≤ | 2 | mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999:2021-11	Norme : ≤ 0,25 % Valeur moyenne de la production mesurée : ≤ |0,05| %
Résistance thermique	EN 12667:2001-01	0,01 m² K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1:2004-10	E1 (≤ 0,124 mg/m³)
Isolation acoustique	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Colle : ΔLw = 6 dB Sur une sous-couche FlexPro : ΔLw = 10 dB
Chaises à roulettes	ISO 4918:2016-03	Pas de délaminage, pas de perturbation
Résistance aux taches	EN 438-2:2016+A1:2018-12	OK
Résistance à la lumière	ISO 105-B02:2014-09	Classe ≥ 6
Chauffage par le sol	Convient à tous les systèmes de chauffage standard intégrés dans les dalles en ciment. Application limitée avec les films de chauffage et les alternatives. Température de contact max. ≤ 27°C. Voir les instructions d'installation séparées.	
Durée de la garantie	Voir les conditions de garantie	Usage commercial : 10 ans

La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usure prématurée due à une utilisation normale. Unilin se réserve le droit de modifier ou d'amender toute information écrite sans préavis. Assurez-vous que les dernières informations sont consultées en vous référant au site web. Sous réserve de modifications techniques. Les images photographiques ne sont pas représentatives en raison des variations dans l'impression de couleurs. Les échantillons représentatifs présentés sont des définitions de coupes. Pour une représentation complète du design, veuillez consulter le site web.

* Valable uniquement pour une pose entièrement collée, pas sur des sous-couches non posées.



- ✓ Sols 100 % recyclables
- ✓ Nous recyclons les anciens sols pour en créer de nouveaux

Recover
UNILIN TAKE BACK PROGRAM

lifetime warranty

Made and designed in Belgium

Moduleo fait partie d'**Unilin**.
De la réduction des émissions à la production d'énergie renouvelable, découvrez comment nous assumons collectivement nos responsabilités.

Du côté de la planète. Pour le long terme.

Notre planète est confrontée à un énorme défi. Et nous assumons nos responsabilités. Comment ? En produisant nos sols de manière plus consciente et en les concevant pour qu'ils durent. Et lorsqu'ils finissent par s'user, nous les recyclons. Encore et encore. Dans notre centre de recyclage interne, nous recyclons les anciens sols pour en créer de nouveaux. Parce que la culture du jetable aujourd'hui n'est pas la nôtre. Nous sommes là pour le long terme. Et nos sols aussi.



- ✓ Conçu pour durer
- ✓ Produit à partir d'énergie verte
- ✓ Fabriqué en Belgique

moduleo

Découvrez notre collection à cliquer

LayRed

Noyau rigide
De magnifiques décors

Revêtement de sol vinyle Rigide LayRed avec sous-couche intégrée et sytème clic facile

Notre collection LayRed est conçue pour faciliter autant que possible vos rénovations. Très solide et plus facile à installer. Pas besoin de démolir ou de ragréer. C'est votre revêtement de sol de rénovation par excellence.
Une perceuse ? Inutile. Un masque anti-poussière ? Pas cette fois-ci.

- ✓ Ultra-robuste
- ✓ Système clic facile
- ✓ Textures réalistes
- ✓ Une finition et un design harmonieux



LayRed | Millstone
46200

Roots | Galtymore Oak
86218

Design strip
Off Black


Découvrez nos collections dryback

Moods

Designs créatifs
C’est votre choix

Vous recherchez quelque chose de différent ? Vous vous sentez créatif ? Notre collection Moods est votre terrain de jeu. Vous pouvez jouer avec les formes géométriques, les motifs graphiques et les nouvelles couleurs pastel poudrées.

- ✓ Motifs créatifs
- ✓ Conçu pour durer
- ✓ Chaleureux et silencieux
- ✓ Aspect naturel, toucher naturel

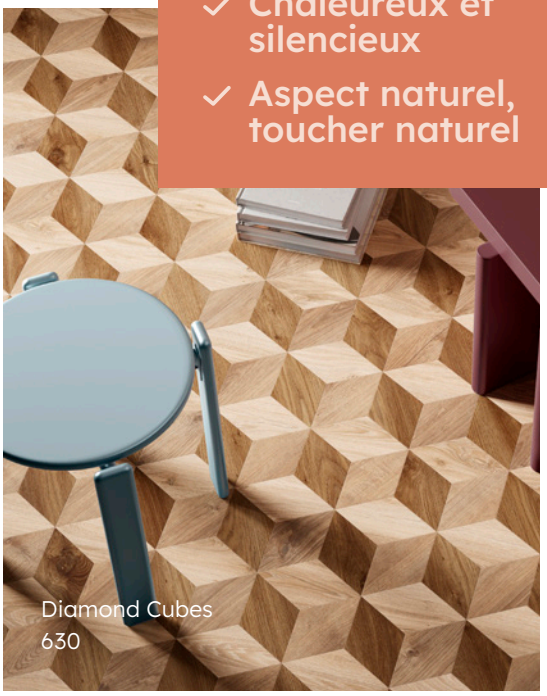

Diamond Cubes
630



- ✓ Motifs naturels
- ✓ Détails authentiques
- ✓ Doux et silencieux
- ✓ Conçu pour durer

ROOTS

Un design intelligent
Un intérieur unique

Notre collection Roots est aussi variée et vivante que la nature. Des décors classiques chauds comme le chêne et le noyer, aux effets pierres naturelles et apaisantes, en passant par le terrazzo ludique. Vous trouverez certainement un revêtement de sol qui correspond à votre propre mode de vie.

24_0141_02_MOD_LVT_Samplebook Leaflet_Intoo 55/70_2026_FR

moduleo®

a brand of UNILIN